


垂木留め用

ビス1本でひねり金物ST-12同等以上の耐力

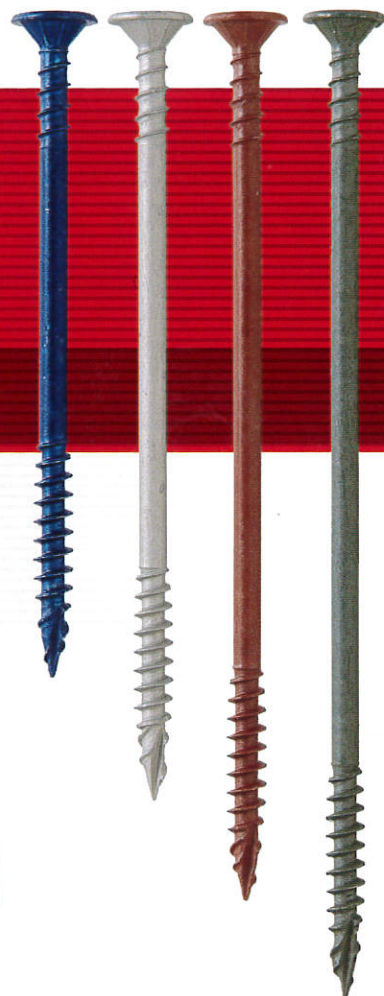

頭部サイズ刻印入 サイズ別カラー

100mm	120mm	130mm	150mm

主な目安

垂木厚(H)	ビス長さ
45mm	100mm
60mm	120mm
75mm	135mm
90mm	150mm


施工上の注意

- ▶ 垂木欠き等行い、垂木下面と桁の欠き込み面を合わせて設置し垂木上面から、接地面を目標に、垂直に打込みを行ってください。
- ▶ 使用するビットは同梱のNO.3四角ビットをご使用ください。
- ▶ 垂木に大きくめり込むような施工は避けてください。
- ▶ 桁への打込み長さが55mm以上となるよう施工してください。
- ▶ 垂木の厚みとビス長さの関係は右記の通り。



材質	鉄
表面処理	カラーラスパート処理
付属品	四角ビットNO.3(100本入りに1本同梱)

ビス長さ - 垂木厚
= **55mm以上**

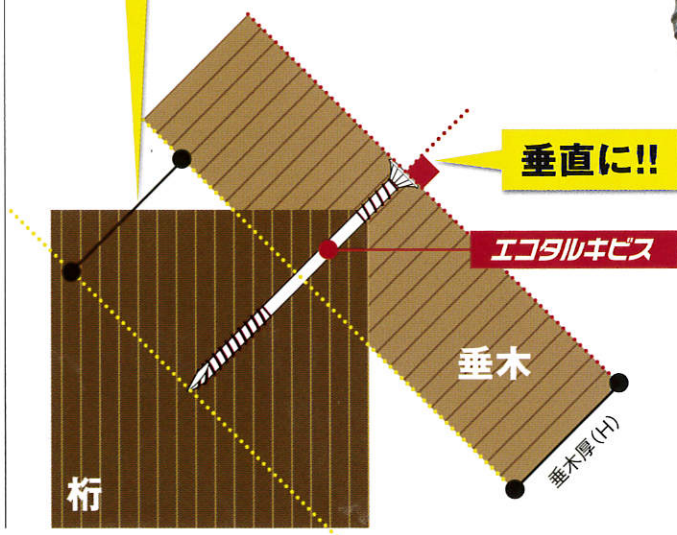

サイズ(d×L)	カラー	四角ビット	頭径(D)	入数	JANコード
6mm×100mm	● ブルー	NO.3	13mm	100本×5箱	4988955090603
6mm×120mm	● シルバー				4988955090610
6mm×135mm	● ブロンズ				4988955090627
6mm×150mm	● グリーン			100本×3箱	4988955090634



山杣産業株式会社

ISO 9001: 2008 認証取得
ISO 14001: 2004 認証取得

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.06-6764-1101/FAX.06-6764-1132

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-10号
TEL.06-6725-2333/FAX.06-6723-5816

山喜産業(株)

検索

ホームページアドレス
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

禁無断掲載