

ロール連結ねじ


国土交通大臣認定

枠組(2×4)に加え、在来工法でも

工法	枠組壁(2×4)耐力壁		木造軸組(在来)	
認定番号	TBFC-0078	TBFC-0083	FRM-0420	FRM-0421
認定倍率 (厚12.5mm)	せつこうボードGB-R 1.3倍	強化せつこうボードGB-F 1.8倍	せつこうボードGB-R 1.4倍	せつこうボードGB-R 1.3倍
納まり部位	一般部、入隅部共通		一般部	入隅部
面材	普通石膏ボード	強化石膏ボード	普通石膏ボード	
面材厚	12.5mm			
ビスピッチ	外周@100mm、中通り@200mm			

- 28mm、32mm、41mmで国土交通省の大臣認定を取得しています。
(25mmは認定外ですので、ご注意ください!)
- 色分けにより施工後も長さの判別ができます。
- 環境にやさしい表面処理(クロムフリー)

25mm ブルー	28mm レッド	32mm グリーン	41mm ブロンズ
 認定外	 国土交通大臣認定	 国土交通大臣認定	 国土交通大臣認定
  	  	  	  



品番	サイズ (d×L)	カラー	カートン入数	標準価格	仕上げ	ネジタイプ	JANコード
CH-39-25-R※	3.9×25mm	●ブルー	(100本×20巻)×2	9,200	鉄・カラーシルバー塗装 (クロムフリー)	高低ねじ	CH-39-25-R 4988955004112
CH-39-28N-R	3.9×28mm	●レッド	(100本×20巻)×2	10,000	鉄・カラーシルバー塗装 (クロムフリー)	高低ねじ	CH-39-28N-R 4988955004129
CH-39-32N-R	3.9×32mm	●グリーン	(100本×20巻)×2	10,800	鉄・カラーシルバー塗装 (クロムフリー)	高低ねじ	CH-39-32N-R 4988955004136
CH-39-41N-R	3.9×41mm	●ブロンズ	(100本×20巻)×2	13,200	鉄・カラーシルバー塗装 (クロムフリー)	高低ねじ	CH-39-41N-R 4988955004143

※CH-39-25-R 25mmは認定外



山喜産業株式会社

ISO 9001: 2008 認証取得
ISO 14001: 2004 認証取得

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-10号
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816

山喜産業(株)

検索

ホームページアドレス
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

禁無断掲載

ロール連結ねじ

国土交通大臣認定

工法	枠組壁(2×4)耐力壁	
認定番号	TBFC-0078	TBFC-0083
工法	木造軸組(在来)	
認定番号	FRM-0420	FRM-0421

国土交通大臣認定 せっこうボード用ビス(枠組壁工法及び木造在来軸組工法対応品)

大臣認定品として使用する場合は設計施工要領等に制限がありますのでご注意ください。
設計施工要領等を満足しない場合は、認定品として使用できません。

認定概要


下に記載。

設計要領

認定使用については、設計マニュアルをご用意しておりますので、
ご請求の上、ご確認ください。
(問い合わせ先:山喜産業株式会社 営業部 TEL:06-6764-1101)

枠組壁工法及び木造在来軸組工法対応 共通事項

ビスピッチ:外周部(4周)100mm以下、ボードの中通り200mm以下
ボードの張り方:ボードは高さ方向に1枚のボードで(1層分、1階分)縦張りとする。
(枠組壁工法では下枠から上枠まで、軸組工法では受材から上部横架材まで)
※高さ方向に途中でボードを分割する仕様は認定品として使用できません。

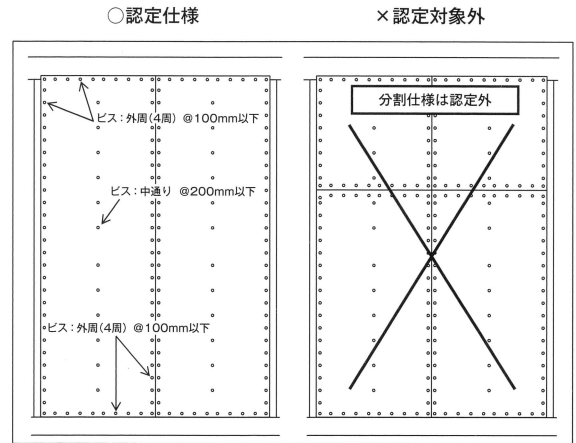

認定概要

工法	枠組壁(2×4)工法		木造軸組(在来)工法	
ボード種類	せっこうボード	強化せっこうボード	せっこうボード	
ボード厚	厚 12.5mm			
使用部位・納まり、位置	一般部、入隅部共通		一般部、床勝ち仕様	入隅部、床勝ち仕様
国土交通大臣認定番号	TBFC-0078	TBFC-0083	FRM-0420	FRM-0421
壁倍率	1.3倍	1.8倍	1.4倍	1.3倍
ボード規格	JISA6901 GB-R 規格品	JISA6901 GB-F 規格品	JISA6901 GB-R 規格品	
ボード適用寸法	厚 12.5mm 幅 910, 1000mm 長さ 2420, 2730, 3030mm			
認定対象ねじ	山喜産業(株)製 CH-39-28N-R、CH-39-32N-R、CH-39-41N-Rのロール連結ねじ			
ボードの取付	ボードは高さ方向に1枚のボードで(1層分、1階分)縦張りとする。 高さ方向に途中でボードを分割する仕様は認定品として使用できません。			
ねじの相互の間隔	外周部(4周)100mm以下、ボードの中通り200mm以下			

注)大臣認定を取得しているのはボード厚12.5mmのみです。

在来軸組工法は普通せっこうボードのみ、床勝ち仕様のみです。また、在来軸組工法のみ一般部・入隅部の区別があります。
詳細は、同梱の施工マニュアルをご覧ください。



山喜産業株式会社

ISO 9001: 2008 認証取得
ISO 14001: 2004 認証取得

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-10号
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816

山喜産業(株)

検索

ホームページアドレス
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

禁無断掲載