


YF平板瓦 改修用ビス

木下地用

既設の平板スレート瓦
の改修用ビス

新設鋼板屋根 + 平板スレート瓦 + 野地板

深いビット穴で
打ちやすい

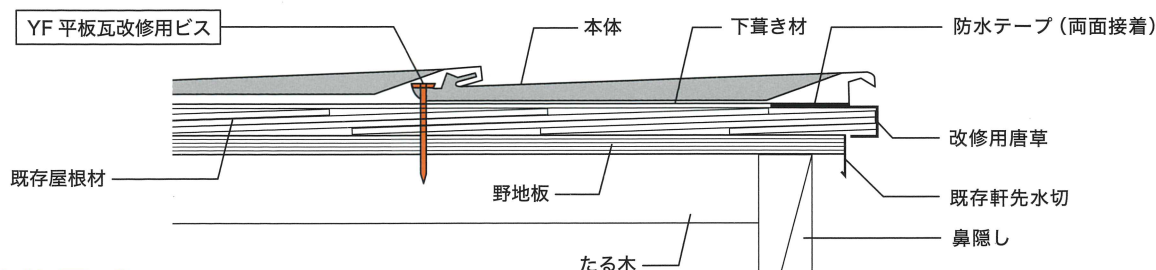

YF 平板瓦改修用ビス 特長

特長

01

頭部をYFタイプ(薄平頭)にすること
により施工後のおさまりも良好

FEATURE / 01

特長

02

十字穴を深くしカムアウトしにくく
打ちやすい形状

FEATURE / 02

特長

03

ねじ部に設けたスムーズ部により、打ち
込み時の新設鋼板屋根の浮き既設平板
スレート屋根の割れを防止


FEATURE / 03

特長

04

特殊ねじ形状により、
施工スピード向上

FEATURE / 04

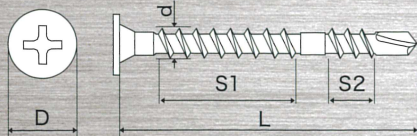

商品 コード	サイズ		入 数	ネジ		材 質	仕 上 げ
	d x L	D(頭径)		S1	S2		
4403066004545	4.5x45	10.0	300本x10箱	20.5	7.6	鉄 (SWCH18A)	三価ユニクロ
4403066004565	65	10.0	150本x10箱	35.5	7.6	鉄 (SWCH18A)	三価ユニクロ
4428066004545	45	10.0	300本x10箱	20.5	7.6	ステンレス (SUS410)	スーパー パシベート

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



山喜産業株式会社

本社

〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.(3F)06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132
TEL.(4F)06-6764-1145 / FAX.06-6764-1131

東大阪
営業所

〒577-0815 東大阪市金物町1-10号
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816

ISO 9001: 2015 認証取得
ISO 14001: 2015 認証取得

ホームページアドレス
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

山喜産業(株)

検索



禁無断掲載

20-10